


MODELLO DK

Pressa Oleodinamica Universale a Pistone Mobile
 Hydraulische Werkstattpressen mit verstellbaren Kolben
 Hydraulic Workshop Straightening Presses With Mobile Piston

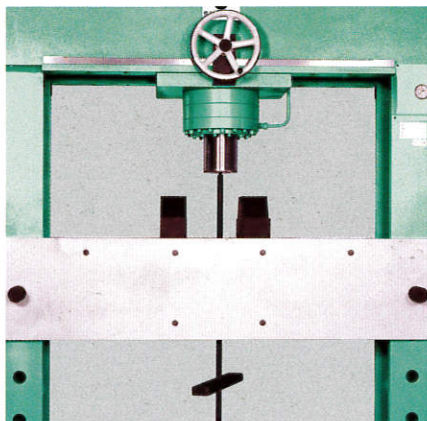

DOTAZIONE STANDARD

- Struttura in acciaio elettrosaldato
- Grande facilità di utilizzo
- Possibilità di bloccaggio in qualsiasi punto
- Manometro
- Valvola di massima per il sovraccarico
- Supporti a V
- Tavola inferiore regolabile
- Avvicinamento rapido e velocità lavoro ridotta selezionabili con uno speciale joystick
- Movimento manuale destro e sinistro del pistone
- Normative CE
- Manuale uso e manutenzione

ACCESSORI OPZIONALI

- Attacchi portalama speciali + stampi a disegno speciali
- Tavola superiore ed inferiore con cave speciali
- Comandi speciali
- Velocità speciali

STANDARD AUSRÜSTUNG

- Stahlschweißkonstruktion
- Leichte Bedienung
- Stopmöglichkeit in jeder Position
- Manometer
- Sicherheitsventil gegen Überlastung



- V-Lager serienmässig
- Verstellvorrichtung für Tischplatte
- Schneller Vorlauf
- Langsame Arbeitsgeschwindigkeit über Spezial-Handhebel

- Verstellbarer Kolben nach rechts und links
- Gemäss CE
- Betriebsanleitung

SAHMATO Modello DK		DK 1570/100	DK 1570/150	DK 1900/200
FORZA Presskraft / Press Power	kN	1000	1500	2000
PRESSIONE DI ESERCIZIO Max. Druck / Max. Pressure	bar	263	244	283
CORSA Hub / Stroke	mm	300	300	300
DIAMETRO PISTONE Kolbendurchmesser / Diameter of piston arm	Ø mm	220 x 160	280 x 200	300 x 210
POTENZA MOT. PRINCIPALE Motorleistung / Motor Power	kW	7,5	11	15
VEL. DI AVVICINAMENTO Vorlaufgeschwindigkeit / Advance Speed	mm/sec	8	9	10
VEL. DI LAVORO Arbeitsgeschwindigkeit / Working Speed	mm/sec	5	5	5
VEL. DI RITORNO Rückzuggeschwindigkeit / Return Speed	mm/sec	10	10	20
LUNGHEZZA Länge / Length	mm	2640	2640	3150
LARGHEZZA Breite / Width	mm	1400	1400	1400
ALTEZZA Höhe / Height	mm	2480	2480	2885
PESO Gewicht / Weight	kg	2250	2450	5000

STANDARD SPECIFICATIONS

- Steel welded frame
- Easy to operate
- Stop at any position
- Pressure monometer
- Safety valve against overloading
- V-Blocks standard
- Adjustable table height
- Fast approach, slow work speed with special joystick control
- Right- Left moving piston by hand
- Suitable for CE regulations
- Users manual book



SAHMATO

MODELLO DP-M

Pressa Oleodinamica Universale Motorizzata

Motorische Hydraulik-Werkstattpressen

Hydraulic Workshop Straightening Presses With Motor



DOTAZIONE STANDARD

- Struttura in acciaio elettrosaldato
- Grande facilità di utilizzo
- Possibilità di bloccaggio in qualsiasi punto
- Manometro
- Valvola di massima per il sovraccarico
- Supporti a V
- Tavola inferiore regolabile
- Avvicinamento rapido e velocità lavoro ridotta selezionabili con uno speciale joystick
- Normative CE
- Manuale uso e manutenzione

STANDARD AUSRÜSTUNG

- Stahlschweißkonstruktion
- Leichte Bedienung
- Stopmöglichkeit in jeder Position
- Manometer
- Sicherheitsventil gegen Überlastung
- V-Lager serienmässig
- Verstellvorrichtung für Tischplatte
- Schneller Vorlauf
- Langsame Arbeitsgeschwindigkeit über Spezial handhebel
- Gemäss CE
- Betriebsanleitung



STANDARD SPECIFICATIONS

- Steel Welded frame
- Easy to operate
- Stop at any position
- Pressure monometer
- Safety valve against overloading

- V-Blocks standard
- Adjustable table height
- Fast approach, slow work speed with special joystick control
- Suitable for CE regulations
- Users manual book

SAHMATO Modello DPM		DPM 775/30	DPM 1040/60	DPM 1070/100	DPM 1070/150	DPM 1570/100	DPM 1570/150
FORZA Presskraft / Press Power	kN	300	600	1000	1500	1000	1500
PRESSIONE DI ESERCIZIO Max. Druck / Max. Pressure	bar	244	236	263	244	263	244
CORSA Hub / Stroke	mm	200	250	300	300	300	300
DIAMETRO PISTONE Kolbendurchmesser / Diameter of piston arm	Ø mm	125 x 80	180 x 120	220 x 160	280 x 200	220 x 160	280 x 200
POTENZA MOT. PRINCIPALE Motorleistung / Motor Power	kW	3	4	7,5	11	7,5	11
VEL. DI AVVICINAMENTO Vorlaufgeschwindigkeit / Advance Speed	mm/sec	7,5	8	8	9	8	9
VEL. DI LAVORO Arbeitsgeschwindigkeit / Working Speed	mm/sec	5	4	5	5	5	5
VEL. DI RITORNO Rückzuggeschwindigkeit / Return Speed	mm/sec	10	10	10	10	10	10
LUNGHEZZA Länge / Length	mm	1500	1860	2160	2160	2660	2660
LARGHEZZA Breite / Width	mm	700	700	1400	1400	1400	1400
ALTEZZA Höhe / Height	mm	1800	2100	2280	2280	2280	2280
PESO Gewicht / Weight	kg	500	830	2000	2200	2200	2400



SAHMATO