


MODELLO PK 35 F

Curvatrice Per Profilati

Section and Pipe Bending Machine

Ringbiegemaschine für Rohre und Profile




MODELLO / MODEL		PK 35
Diametro alberi Wellen / Shaft Diameters	Ø mm	50
Diametro Rulli Rolls Diameters / Walzen	Ø mm	155
Vel. Di Lavoro Working Speed / Arbeitsgeschw.	m/dak m/min	4,5
Potenza del motore Motorleistung / Motor Power	kW	1,5
Lunghezza Länge / Length	mm	660
Larghezza Breite / Width	mm	900
Altezza Höhe / Height	mm	1355
Peso Gewicht / Weight	kg.	350

- Posizione di lavoro orizzontale
- Horizontal Working Position
- Horizontale Arbeitsweise



- Attrezzo per ricciolature
- Optional C&S forming attachment
- Spezial Biegewerkzeug

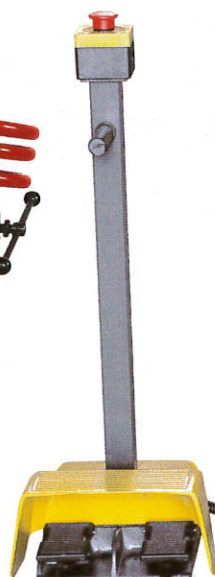

DOTAZIONE STANDARD

- Corpo della macchina in ghisa speciale
- 2 Rulli trainanti
- Alberi in acciaio speciale, temprati e rettificati
- I rulli di piega sono di materiale speciale e temprati
- Rulli standard, correttori laterali, comando a pedale
- Posizione di lavoro verticale od orizzontale
- Manuale istruzioni

ATTREZZATURE SPECIALI

- Rulli per curvatura tubi
- Rulli speciali per profil e per angolari
- Visualizzatore digitale
- Correttori laterali speciali

STANDARD SPECIFICATIONS

- Spheroid Cast Iron Frame
- Two Rolls are powered
- Rolls are hardened
- Rolls Shafts are Special Steel material hardened and ground
- Standard Rolls
- Guide Rolls
- Horizontal and Vertical Working Position
- User's Manual

SPECIAL FEATURES

- Pipe / Tube Bending Rolls
- Profile Bending Rolls
- Angle Bending Rolls
- Digital Read-Out
- Special Lateral Angle Guides.

STANDARD AUSRÜSTUNG

- Maschinenkörper aus Spezialguss
- 2 angetriebene Walzen
- Gehärtete Walzen
- Wellen aus Spezialstahl, gehärtet und geschliffen
- Standardwalzen
- Richtrollen
- Horizontal- und Vertikal Arbeitsmöglichkeit
- Betriebsanleitung

SONDERAUSRÜSTUNG

- Walzen für Rohre
- Walzen für Spezialprofile
- Walzen für Winkel
- Digitalanzeige
- Spezial Richtrollen



CAPACITA DI CURVATURA • BIEGELEISTUNGEN • CAPACITY CHART

No	TIPO DI PROFILO PROFLEN PROFILE SECTION	PK 10/20		PK 30		PK 35		PK 40		HPK 50		HPK 60		NOTE ANMERKUNGEN NOTES
		Dimensione max. Max. masse Max. size	Diam min. Kiv capi min. int o	Dimensione max. Max. masse Max. size	Diam min. Kiv capi min. int o	Dimensione max. Max. masse Max. size	Diam min. Kiv capi min. int o	Dimensione max. Max. masse Max. size	Diam min. Kiv capi min. int o	Dimensione max. Max. masse Max. size	Diam min. Kiv capi min. int o	Dimensione max. Max. masse Max. size	Diam min. Kiv capi min. int o	
1		30 x 10 20 x 5 50 x 10 20 x 5 20 x 20 10 x 10 Ø 20 Ø 10	500 160 400 160 500 160 500 160	50 x 10 20 x 6 80 x 15 30 x 6 30 x 30 10 x 10 Ø 30 Ø 10	600 300 700 400 900 200 900 200	60 x 10 40 x 10 100 x 15 60 x 10 35 x 35 20 x 20 Ø 35 Ø 30	800 500 750 600 1200 400 800 600	50 x 10 20 x 10 60 x 20 40 x 5 30 x 30 25 x 25 Ø 30 Ø 20	600 200 600 200 1200 400 500 200	60 x 10 20 x 10 100 x 15 50 x 10 35 x 35 15 x 15 Ø 35 Ø 20	600 300 600 300 600 300 600 300	80 x 15 40 x 10 120 x 25 50 x 10 50 x 50 20 x 20 Ø 50 Ø 20	800 400 600 400 800 400 800 400	Rulli standard Standardwalzen Standard rolls
2		50 x 10 20 x 5 20 x 20 10 x 10 Ø 20 Ø 10	400 160 500 160 500 160	80 x 15 30 x 6 30 x 30 10 x 10 Ø 30 Ø 10	700 400 900 200 900 200	100 x 15 60 x 10 35 x 35 20 x 20 Ø 35 Ø 30	750 600 1200 400 800 600	60 x 20 40 x 5 30 x 30 25 x 25 Ø 30 Ø 20	600 200 1200 400 500 200	100 x 15 50 x 10 35 x 35 15 x 15 Ø 35 Ø 20	600 300 600 300 600 300	120 x 25 50 x 10 50 x 50 20 x 20 Ø 50 Ø 20	600 400 800 400	Rulli standard Standardwalzen Standard rolls
3		20 x 20 10 x 10 Ø 20 Ø 10	500 160 500 160	30 x 30 10 x 10 Ø 30 Ø 10	900 200 900 200	35 x 35 20 x 20 Ø 35 Ø 30	1200 400 800 600	30 x 30 25 x 25 Ø 30 Ø 20	1200 400 500 200	35 x 35 15 x 15 Ø 35 Ø 20	600 300 600 300	50 x 50 20 x 20 Ø 50 Ø 20	800 400	Rulli standard Standardwalzen Standard rolls
4		Ø 20 Ø 10	500 160	Ø 30 Ø 10	900 200	Ø 35 Ø 30	800 600	Ø 30 Ø 20	500 200	Ø 35 Ø 20	600 300	Ø 50 Ø 20	800 400	Rulli speciali Spezialwalzen Optional rolls
5		Ø 30 x 2 Ø 25 x 1,5 1" x 2,3 3/4" x 2,3	800 400 700 500	Ø 60 x 1,5 Ø 25 x 1,5 1 1/2" x 2,9 1/4" x 1,8	1000 600 600 300	Ø 70 x 2 Ø 30 x 2 2" x 2,9 1" x 2,3	1200 500 1200 350	Ø 60 x 2 Ø 50 x 2 1 1/2" x 2,9 1" x 2,3	1200 1000 600 300	Ø 70 x 2 Ø 25 x 1,5 2" x 2,9 1 1/2" x 2,3	1200 400 1000 300	Ø 100 x 2 Ø 60 x 2 3" x 3,2 1" x 2,6	1600 500 1600 500	Rulli speciali Spezialwalzen Optional rolls
6		40 x 20 x 2 30 x 15 x 1,5	1000 600	50 x 30 x 3 40 x 20 x 2	1200 800	70 x 30 x 2 50 x 40 x 3	1500 1500	50 x 25 x 2,5 40 x 20 x 2,5	1000 800	70 x 30 x 3 30 x 15 x 2	1500 400	80 x 40 x 3 40 x 20 x 2	1400 500	Rulli speciali Spezialwalzen Optional rolls
7		30 x 2 20 x 2	900 600	40 x 3 30 x 2	1200 800	50 x 3 40 x 3	2000 800	45 x 2,5 40 x 2	1200 800	50 x 3 20 x 2	1600 400	70 x 3 40 x 2	1600 500	Rulli speciali Spezialwalzen Optional rolls
8		35 x 35 x 4 30 x 30 x 4 30x30x4 20x20x3	800 400 400 250	40 x 40 x 5 30 x 30 x 4 35 x 35 x 5 30 x 30 x 4	600 300 600 400	60 x 60 x 6 50 x 50 x 5 50 x 50 x 6 30 x 30 x 3	1200 850 1200 700	50 x 50 x 5 30 x 30 x 3 45 x 45 x 5 30 x 30 x 3	800 250 800 300	50 x 50 x 6 30 x 30 x 3 50 x 50 x 6 30 x 30 x 3	600 400 900 600	70 x 70 x 7 40 x 40 x 5 70 x 70 x 7 40 x 40 x 5	1000 500 1200 600	Rulli speciali Spezialwalzen Optional rolls
9		35 x 4,5 30 x 4 35 x 4,5 30 x 4	600 400 600 400	50 x 6 20 x 3 50 x 6 20 x 3	600 400 600 400	60 x 7 50 x 6 60 x 7 50 x 6	900 650 900 650	80 x 9 30 x 4 70 x 8 30 x 4	800 200 1000 300	60 x 7 30 x 4 50 x 6 30 x 4	800 500 800 500	80 x 9 40 x 5 80 x 9 40 x 5	1000 400 1000 400	Rulli standard Standardwalzen Standard rolls
10		35 x 4,5 30 x 4 35 x 4,5 30 x 4	600 400 600 400	50 x 6 20 x 3 50 x 6 20 x 3	600 400 600 400	60 x 7 50 x 6 60 x 7 50 x 6	900 650 900 650	80 x 9 30 x 4 80 x 9 30 x 4	800 200 800 200	60 x 7 30 x 4 60 x 7 30 x 4	800 500 800 500	80 x 9 40 x 5 80 x 9 40 x 5	1000 400 1000 400	Rulli standard Standardwalzen Standard rolls
11		35 x 4,5 30 x 4 35 x 4,5 30 x 4	600 400 600 400	50 x 6 20 x 3 50 x 6 20 x 3	600 400 600 400	60 x 7 50 x 6 60 x 7 50 x 6	900 650 900 650	80 x 9 30 x 4 80 x 9 30 x 4	800 200 800 200	60 x 7 30 x 4 60 x 7 30 x 4	800 500 800 500	80 x 9 40 x 5 80 x 9 40 x 5	1000 400 1000 400	Rulli standard Standardwalzen Standard rolls
12		35 x 4,5 30 x 4 35 x 4,5 30 x 4	600 400 600 400	50 x 6 20 x 3 50 x 6 20 x 3	600 400 600 400	60 x 7 50 x 6 60 x 7 50 x 6	900 650 900 650	80 x 9 30 x 4 80 x 9 30 x 4	800 200 800 200	60 x 7 30 x 4 60 x 7 30 x 4	800 500 800 500	80 x 9 40 x 5 80 x 9 40 x 5	1000 400 1000 400	Rulli standard Standardwalzen Standard rolls
13		35 x 4,5 30 x 4 35 x 4,5 30 x 4	600 400 600 400	50 x 6 20 x 3 50 x 6 20 x 3	600 400 600 400	60 x 7 50 x 6 60 x 7 50 x 6	900 650 900 650	80 x 9 30 x 4 80 x 9 30 x 4	800 200 800 200	60 x 7 30 x 4 60 x 7 30 x 4	800 500 800 500	80 x 9 40 x 5 80 x 9 40 x 5	1000 400 1000 400	Rulli standard Standardwalzen Standard rolls
14		35 x 4,5 30 x 4 35 x 4,5 30 x 4	600 400 600 400	50 x 6 20 x 3 50 x 6 20 x 3	600 400 600 400	60 x 7 50 x 6 60 x 7 50 x 6	900 650 900 650	80 x 9 30 x 4 80 x 9 30 x 4	800 200 800 200	60 x 7 30 x 4 60 x 7 30 x 4	800 500 800 500	80 x 9 40 x 5 80 x 9 40 x 5	1000 400 1000 400	Rulli standard Standardwalzen Standard rolls
15		35 x 4,5 30 x 4 35 x 4,5 30 x 4	600 400 600 400	50 x 6 20 x 3 50 x 6 20 x 3	600 400 600 400	60 x 7 50 x 6 60 x 7 50 x 6	900 650 900 650	80 x 9 30 x 4 80 x 9 30 x 4	800 200 800 200	60 x 7 30 x 4 60 x 7 30 x 4	800 500 800 500	80 x 9 40 x 5 80 x 9 40 x 5	1000 400 1000 400	Rulli speciali Spezialwalzen Optional rolls

- Special washer (spacer) can be necessary - Spezial Scheiben benötigt * Necessary distanziali aggiuntivi tra i rulli

Ring Roll